Інструкція з підключення камер

Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Fighter для встановлення в якості камери фронтального або заднього огляду.

Камера реалізує функцію вимкнення паркувальних ліній.

Зауваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Гарантія: 1 рік

Специфікація:	
Сенсор:	CCD
Кількість пікселів:	656x492
Система кольорового зображення:	NTSC
Кількість ліній:	420 ліній
Кут огляду:	170
Мін. освітленість:	0,1lux
Захист від пилу та вологи:	ip67
Робоча напруга:	9-16В
Середня споживана потужність:	120мА
Вологість навколишнього середовища:	10% -90%
Робоча температура:	-20°C~+60°C
Температура зберігання:	-40°C~+85°C

Комплектація:
Універсальна камера
Провода для підключення
RCA провід 5,8м
Інструкція
Гарантійний талон

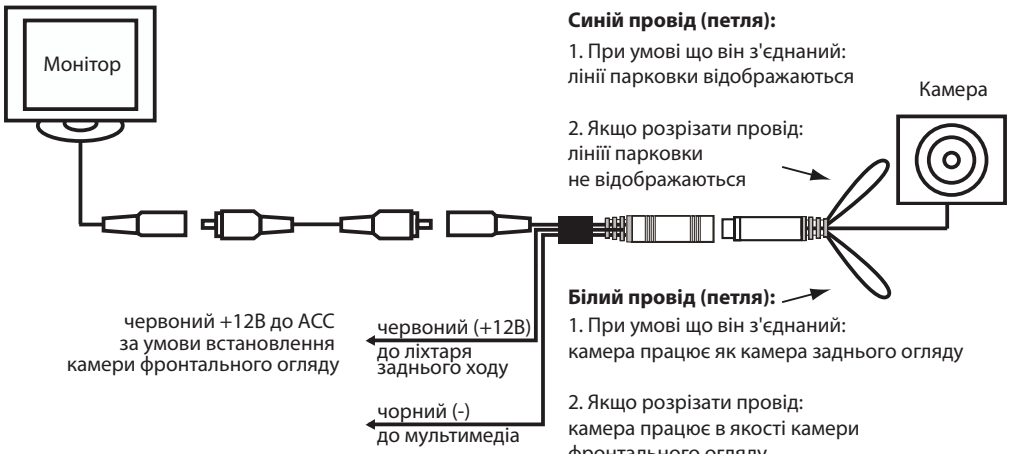
Монітор
Синій провід (петля):
1. При умові що він з'єднаний:
лінії парковки відображаються
2. Якщо розрізати провід:
лініїї парковки
не відображаються
Камера
Білий провід (петля):
1. При умові що він з'єднаний:
камера працює як камера заднього огляду
2. Якщо розрізати провід:
камера працює в якості камери
фронтального огляду
червоний +12В до ACC
за умови встановлення
камери фронтального огляду
червоний (+12В)
до ліхтаря
заднього ходу
чорний (-)
до мультимедіа