СХЕМА МОНТАЖА

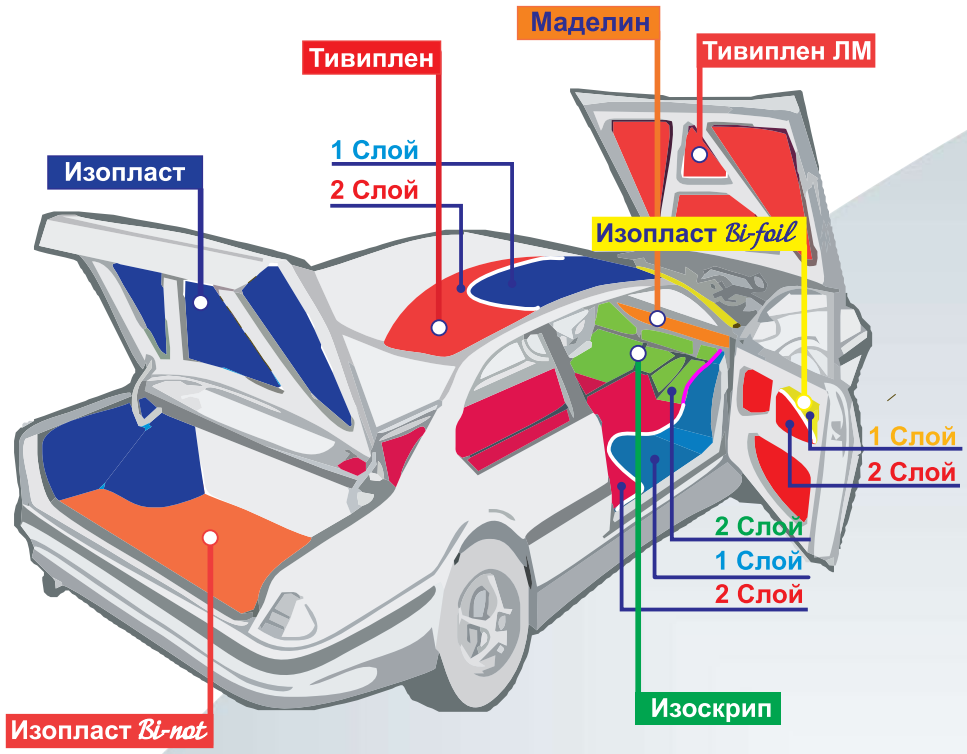

Условные обозначения

- Толщина материала,мм
- Количество листов в упаковке, шт.
- Вес упаковки ,кг
- Метраж материала в упаковке,м²
- Размер листа, мм
- КМП-коэффициент механических потерь, у.е.
- Диапазон рабочих температур, С°
- Знак вибродемпфера
- Знак теплоизолятора
- Знак шумоизолятора
- Монтаж с использованием промышленного фена

www.stopol.com.ua

СТАНДАРТ PROFI

Шумоизоляционные материалы для профессионалов

ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОПЛАСТ

Эластичный самоклеящийся вибропоглощающий материал, состоящий из полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой (пленкой), дублированного алюминиевой фольгой с тиснением. Используется путем наклеивания материала на рабочую поверхность для снижения уровня структурного шума (шума, возникающего вследствие вибрации деталей кузова). Материал не впитывает влагу и не разлагается, обладает свойством герметика.

Область применения: филёнки дверей, крыша, пол, арки колес, перегородка моторного отсека и салона, багажник, подкапотное пространство.

мм		кг	S м²	мм	КМП у.е.	-45 / +120
1,6	10	11	4	530x750	0,15	
2	10	15	4	530x750	0,24	
2,3	10	10	2	350x570	0,30	
3	10	14	2	350x570	0,35	
4	5	8	1	350x570	0,40	

ИЗОПЛАСТ *Bi-not*

Самоклеящийся вибропоглощающий материал, состоящий из битумного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой (пленкой).
Материал не впитывает влагу и не разлагается.
При монтаже требует нагрева.

Область применения: багажник.

мм		кг		мм	КМП у.е.	-45 / +80
2	10	13	4	530x750	0,13	
3,5	10	19,5	4	530x750	0,19	

ИЗОПЛАСТ *Bi-foil*

Самоклеящийся вибропоглощающий материал, состоящий из битумного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой (пленкой), дублированного алюминиевой фольгой с тиснением.
Материал не впитывает влагу и не разлагается.
При монтаже требует нагрева.

Область применения: пол, арки колес, перегородка моторного отсека и салона.

2,7 мм	10	кг 17	4 м²	530x750 мм	КМП у.е. 0,28	-45 / +80

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАДЕЛИН

Декоративно-облицовочный самоклеящийся материал, представляет собой ткань, состоящую из полиэфирных волокон с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной пленкой.

Область применения: предназначен для облицовки элементов салона и багажника, в качестве прокладочного материала для пластиковых панелей и для крепления проводки к корпусу автомобиля.

1,5 мм	30	кг 9	52,5 м²	1000 x мм 1750	-45 / +90

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

www.stopol.com.ua

ТЕПЛО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИВИПЛЕН

Самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена, защищенный антиадгезионной пленкой (бумагой). Предназначен для изоляции салона от воздушного шума, обладает теплоизолирующими свойствами, долговечен, эластичен, легко монтируется, не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается.
Как правило применяется в качестве второго слоя после вибропоглотителя.
Используется также в качестве прокладочного и уплотнительного материала.

Область применения: филёнки дверей, крыша, пол, арки колес, перегородка моторного отсека и салона, багажник.

мм		кг	S м²	мм	-40 / +70
2	30	5	30	1000x1000	
4	30	8	30	1000x1000	
8	20	9	20	1000x1000	

ТИВИПЛЕН *ЛМ*

Самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена с лицевым маслобензостойким покрытием из полиэтилентерефталатной пленки.
Не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается.
Используется в качестве тепло- и звукоизоляционного материала.

Область применения: подкапотное пространство, крышка багажника.

4 мм	30	кг 9	30м²	1000 x мм 1000	-40 / +70

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОСКРИП

Уплотнительный шумоизоляционный самоклеящийся материал на основе пенополиуретана, пропитанный битумной композицией. Клеевой слой защищен антиадгезионной пленкой.
Используется в качестве шумоизоляции, применяется вторым слоем после вибропоглотителя или для прокладки пластиковых деталей (Изоскрип 5) с целью устранения скрипа.
Не восприимчив к воздействию ультрафиолета и горюче-смазочных материалов.

мм		кг	S м²	мм	-45 / +100
5	20	7	20	1000x1000	
10	10	7	10	1000x1000	

ИЗОФЛЕКС *ЛМ*

Звукопоглощающий самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена с лицевым маслобензостойким покрытием из полиэтилентерефталатной пленки.
Материал имеет пористую ячеистую структуру, позволяющую эффективно поглощать шум.

Область применения: капот.

12,5 мм	10	кг 16	24 м²	1000 x мм 1200	-45 / +100

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008